



Bombas Submersíveis para esgotos P-40 EGP

Passagem de sólidos 80mm


APLICAÇÃO

A Bomba Submersível estacionária SPV P-40 EGP para esgoto é uma solução prática onde o conjunto motobomba pode ser içado facilmente para inspeção ou manutenção.


A conexão de descarga permite acoplamento para mangueiras simplificando a instalação do equipamento. Tem baixo nível de Ruído e não precisa ser escorvada para sua operação.

Pelas suas próprias dimensões o conjunto ocupa espaços reduzidos facilitando a execução dos projetos. A segurança de funcionamento é total e não requer cuidados maiores. Está protegida contra sobrecargas através de sensores de termostatos que desligarão o motor em situações elétricas desfavoráveis.

A bomba poderá trabalhar automaticamente com o uso de reguladores de nível RN-770. Estanqueidade garantida através de selo mecânico em caboto de tungstênio.

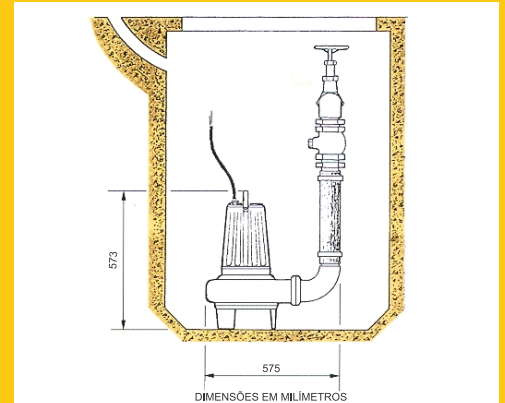

H (m)

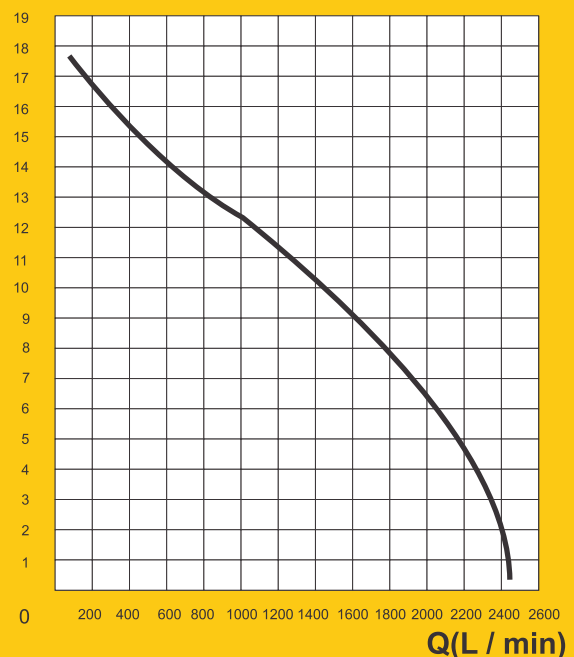

Materiais

Carcaca do Motor	Ferro Fundido
Voluta	
Placa de desgaste	
Impulsor	
Selo Mecânico	Carboneto de Tungstênio
Eixo	Aço Inoxidável
Cabo Elétrico	PVC

Informações técnicas

Peso da Bomba	Kg	144,0
Diâmetro Recalque	∅	4"
Passagem dos sólidos	mm	80
Potência do motor	CV/Kw	7,8/5,7
Voltagem Trifásico	V	220/380/440
Amperagem	A	22,0/13,0/11,0
Ciclagem	Hz	60
Rotação	rpm	1.710
Comp. do cabo elétrico	m	10

Tabela de Recalque

	mCA	l/min	m ³ /h8
Altura Manométrica	2	2.400	144,0
	3	2.320	139,2
	4	2.280	136,8
	5	2.160	129,6
	6	2.060	123,6
	7	1.950	117,0
	8	1.760	105,6
	9	1.640	98,4
	10	1.440	86,4
	11	1.250	75,0
	12	1.080	64,8
	13	815	48,9
	14	600	36,0
	15	450	27,0
	16	300	18,0
	17	140	8,4
	18	0	0,0